


# HIT TAPE

それは、A to B のハーモニーが織りなす造型

いろいろな用途に合わせた種類がございます。

## 縫製

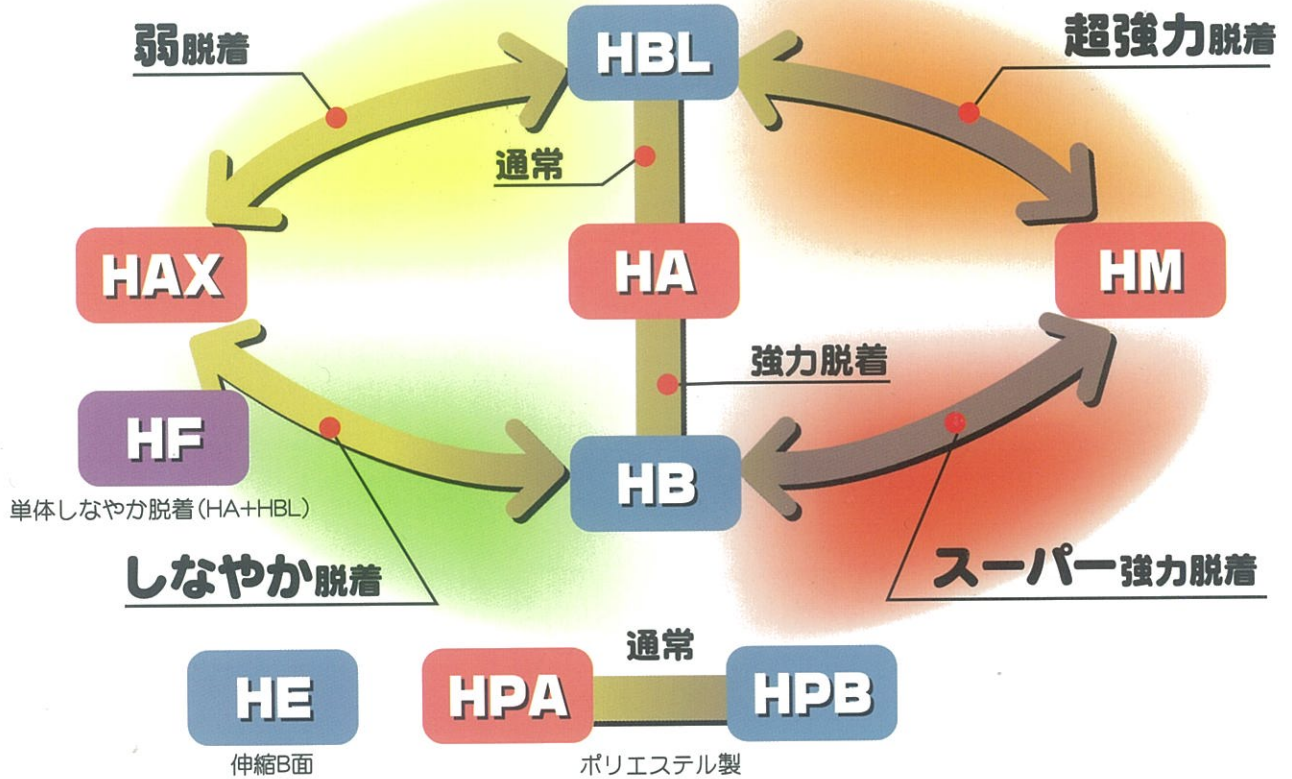

## 特殊

- HAA** **HAB** ..... ゴム系粘着付(強力マルチタイプ)
- AHA** **AHB** ..... アクリル系粘着付(弱力マルチタイプ)
- HAW** **HBW** ..... 高機能ウェルダータイプ(PE、PC、ABS、PVC、TPUなど)  
(使用前には、テストをしてください。)

## 加工

抜き、ハーフ抜き、両面テープ付け、ベルト加工、プリント、縫製加工なども可能です。  
(HAT、HBT)

※別紙を必ずご確認ください。

## ケース入数

巾	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	75mm	100mm	150mm
小ケース	800m (32巻)	650m (26巻)	550m (22巻)	450m (18巻)	350m (14巻)	250m (10巻)	200m (8巻)	150m (6巻)	100m (4巻)
大ケース	1400m (56巻)	1200m (48巻)	1000m (40巻)	750m (30巻)	700m (28巻)	500m (20巻)	350m (14巻)	250m (10巻)	150m (6巻)



# 試験表





## ●耐久性 JIS-L-3416 25mm巾HA&HBL 定速伸長形引張試験機使用

試験項目	引張せん断強さ N/cm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	引張せん断強さ 保持力 %	はく離強さ N/cm(gf/cm)	はく離強さ 保持力 %
オリジナル	13.9(1.42)	—	1.50(154)	—
着脱 5000回後	13.2(1.35)	95.0	1.40(143)	93.3
着脱 10000回後	12.4(1.27)	89.2	1.30(133)	86.7

## ●洗濯試験 (JIS-L法準拠) ※洗濯はネットに入れて実施

洗濯方法	洗剤	洗浄条件	脱水	乾燥条件	結果
ウェット クリーニング	中性洗剤	30℃ 15分	10分	60℃ 90分	殆ど 異常なし
ランドリー クリーニング	アルカリ洗剤	10℃ 15分	10分	70℃ 30分	〃
ドライクリーニング① JIS-L-0860	パークロール エチレン	常温 15分	3分	80℃ 15分	〃
ドライクリーニング② JIS-L-0861	ミネラル ターベン	常温 30分	7分	80℃ 20分	〃

## ●接着強度(ナイロン製)

標準値	HA&HBL		HA&HB	
	引張せん断強さ (シアー強力)  N/cm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	はく離強さ (ピール強力)  N/cm(gf/cm)	引張せん断強さ (シアー強力)  N/cm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	はく離強さ (ピール強力)  N/cm(gf/cm)
巾 (mm)				
16	7.8kgf	200gf	9.0kgf	360gf
25	14.3kgf	290gf	16.5kgf	520gf
50	26.0kgf	500gf	30.0kgf	900gf
100	51.0kgf	1,000gf	58.0kgf	1,800gf
	12.3N/cm <sup>2</sup> (1.3kgf/cm <sup>2</sup> ) 以上	1.4N/cm (146gf/cm) 以上	13.8N/cm <sup>2</sup> (1.45kgf/cm <sup>2</sup> ) 以上	2.15N/cm (218gf/cm) 以上

※上記テストデータの数値はあくまでも参考数値で、責任数値ではありません。

## ●ホルマリン 25mm巾HA&HBL

試験結果	試験方法
A-A <sub>0</sub> 0.00	厚生省 第34号

(温度20℃湿度65%RH)

※1N≒0.102kgf=102gf

## ●染色堅牢度

(JIS-L法準拠)

適用	JIS規格
耐光堅牢度	JIS-L-0842-20時間照射4級以上
洗濯堅牢度	JIS-L-0844-3号4級以上
熱湯堅牢度	JIS-L-0845-3号4級以上
汗堅牢度	JIS-L-0848-A法 酸性4級以上 アルカリ性4級以上
摩擦堅牢度	JIS-L-0849 乾湿4級以上

※洗濯・熱湯及び摩擦堅牢度試験は、絹及び木綿の白布を添付してその汚染程度で判定。

## ●物性について

適用	ナイロン製
耐熱性	軟化点180℃ 溶融点250℃
耐寒性	-25℃×6H 異常なし
耐薬品性	アルカリ 苛性ソーダ50%、アンモニア28%
	酸 塩素28%、硫酸15%、硝酸3.5%
耐水性	洗濯回数の増加により接着強度は弱くなる

## ●環境有害物質規制 25mm巾HA&HBL

物質	含有量	試験方法
カドミウム(Cd)	5mg/kg未満	酸分解後ICP発光分析法
鉛(Pb)	10mg/kg未満	酸分解後ICP発光分析法
水銀(Hg)	1mg/kg未満	加熱気化原子吸光法
六価クロム(Cr <sup>6+</sup> )	0.1mg/kg未満	ジフェニカルバジド吸光度法

※ヒットテープの使用状況は千差万別ですが、基本的に付属品であるため製品全体に占める割合が小さいので、人体や環境に及ぼす影響も極めて低いです。

## ●燃焼性 25mm巾HA&HBL

試験結果		試験方法
燃焼距離 mm	0	FMVSS 302
燃焼時間 秒	0	
燃焼速度 mm/min	0	
旧JIS燃焼区分	自消性	


(温度20℃湿度65%RH)



# HIT TAPE

## COLOR WAY

H110



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL HB	HA HBL HB

H120



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL	HA HBL

H130



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL	HA HBL

H140




20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL HB	HA HBL HB

H150



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL	HA HBL

H160



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL	HA HBL

H170



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL	HA HBL

H180



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL	HA HBL

H190



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL HB	HA HBL HB

H200



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL HB	HA HBL HB

H210



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL	HA HBL

H220



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL	HA HBL

H230



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL HB	HA HBL HB

H240



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL HB	HA HBL HB	HA HBL HB

H260



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL	HA HBL

H270



20mm巾	25mm巾	50mm巾
HA HBL	HA HBL	HA HBL

- ・カラーの在庫は縫製用のみです。(25m巻)
- ・特注色：下記ロットでの生産になります。(HA、HBL、HB各種)

16mm巾	20mm巾	25mm巾	30mm巾	38mm巾	50mm巾	100mm巾
1400M	1200M	1000M	750M	700M	500M	250M