


Ultrasuede® HP

Style: 5522

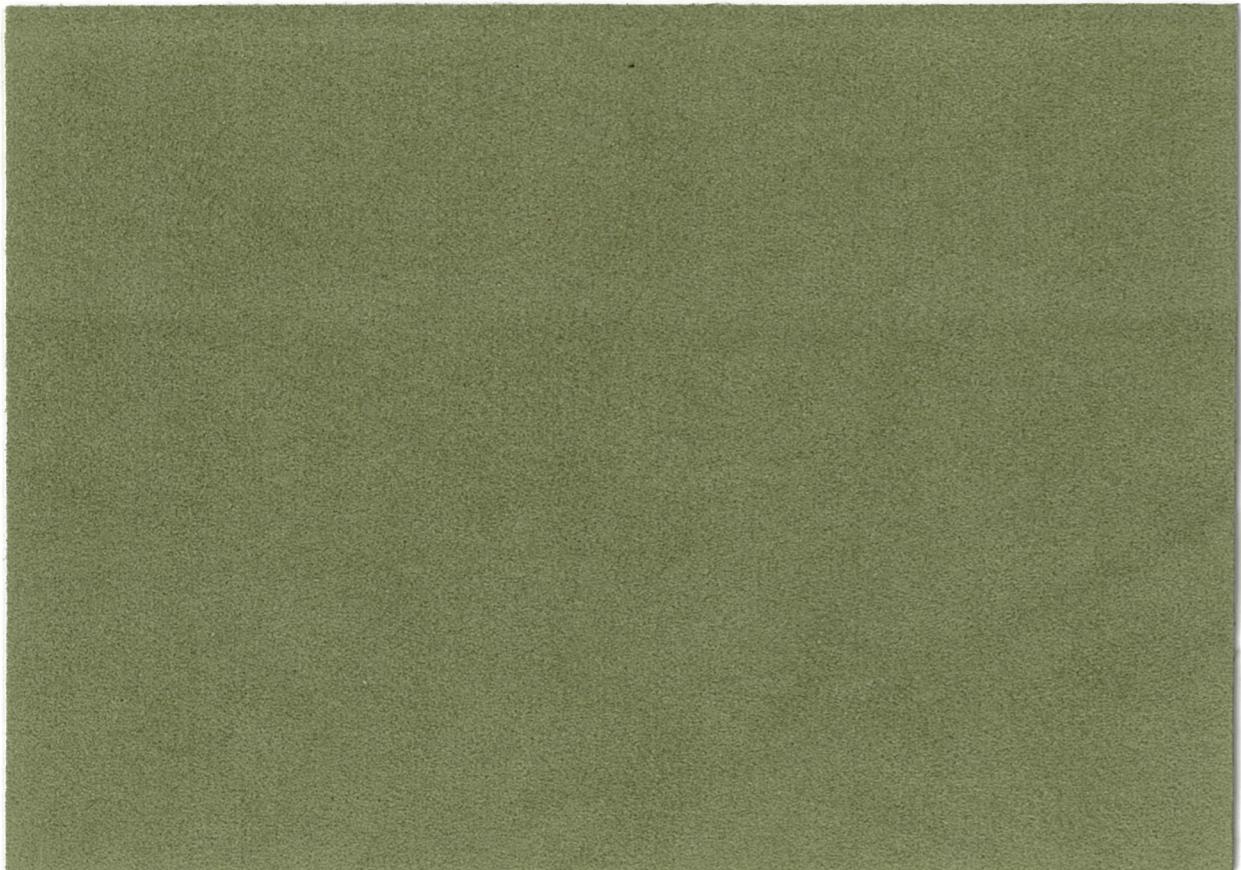

エクセーヌ(Ecsaine)は、東レが開発・展開しているスエード調人造皮革のブランドである。ただし工業用途・産業用途を除きグローバルブランドであるウルトラスエード(Ultrasuede)に統合された。イタリア製欧州及び自動車内装向けではアルカンターラ(Alcantara)というブランド名で展開していたが、アルカンターラをイタリア製、ウルトラスエードを日本製と明確に使い分けていく戦略に変更された。

ウルトラスエード®は、環境負荷の少ない製品づくりで先端をリードしています。

東レのリサイクル技術は、エネルギー消費ならびに環境負荷の低減を実現します。私たちはより環境にやさしい製品づくりを進めると同時に、常にウルトラスエード®ならではの最高品質をお届け致します。

たとえばウルトラスエード®HP。超極細繊維マイクロファイバーの生みの親、世界の繊維技術の最先端を行く東レならではのこの製品は、フィルム屑等の産業廃棄物から回収された再生ポリエステル100%から紡がれたマイクロファイバーを使用して作られています。ウルトラスエード®ならではの独特の風合いと滑らかなタッチを備えたHPは、そのあくまで優雅な質感のなかに環境への配慮が見事に融合していると同時に、豊富な色数、耐久性、メンテナンス性といった様々な高感度・高機能性をも備えた素材なのです。

あくまで美しく、環境にやさしく・・・ウルトラスエード®



Ultrasuede® HP

100%再生ポリエステルを使用した高感度・高機能素材

上質のスエードを思わせる独特の風合いとソフトで滑らかなタッチ、マイクロファイバーならではの高い機能性とメンテナンス性…環境に配慮した素材と工程から紡ぎ出されるウルトラスエード®HPは、優雅で堅牢、カラフルかつイージーケア、コンテンポラリーからクラシックまで多様な表現を可能とする、高感度・高機能マテリアルです。

ボリュームのある厚手の素材感と優れた耐久性に加えて100色近い多彩なカラーバリエーションを備えたHPは、家具、インテリアから、ファッション、フットウェア、スマートフォンやタブレットのケース等、幅広い分野で活躍しています。

- 環境に配慮したマテリアル・エンジニアリング
- 柔らかで産毛のようなスエード特有のタッチ
- シミ抜き、水洗いが可能なイージーケア素材
- 鮮やかな発色、優れた耐光性
- 卓越した耐摩耗性 (ワイゼンピーク20万回)
- シワになりにくく、伸び縮みや形崩れしない特性
- ペット・フレンドリーな安心のメンテナンス性
- 抗菌加工・難燃加工等、多様な後加工にも対応

お手入れ方法

日常のお手入れ：エチケットブラシで軽くブラッシングしホコリや付着物を取り除き、スエード調の柔らかな風合を保持してください。定期的に掃除機でホコリを除去し、ぬるま湯で固く絞った色移りしない白布またはスポンジで全体を拭き取ると、さらに効果的です。

部分汚れ：飲み物などをこぼした場合は、ティッシュペーパーなどを軽く当て吸い取ってください。大部分の汚れはこれで除去出来ます。また、乾燥・固着してしまった泥汚れ等は、汚れた部分を軽くブラッシングしてください。掃除機も効果的です。汚れが取れない場合は、40°C程度のぬるま湯を染みこませ固く絞った布やワイピングクロスで汚れ部分を外から内に各方向から拭いてください。

油性の汚れ：油汚れがついた場合は、乾いた布やティッシュペーパーで汚れが広がらないように出来るだけ拭き取ってください。次にベンジンを染み込ませた布で汚れ部分を外から内に叩いた後、乾いた布で浮いた汚れとベンジンを叩きながら吸い取ってください。必要に応じて繰り返してください。

古い汚れ・しつこい汚れ：上記の部分汚れの対処を行ってください。水に溶けない汚れでも、ぬるま湯と布によるトリートメントを繰り返し行なうことが効果的です。汚れがどうしても落ちない場合は、ベンジンによる処置を行ってください。

製品スペック

品番:	5522
規格:	1,420mm x 30m 乱
目付:	375g/m ²
厚さ:	1mm
繊維径:	0.21dtex
組成:	80%ポリエステル (100%再生マイクロファイバー使用) 20%ポリウレタン

物性 認定方法

耐摩耗性:	ASTM D 3597 (7.4) Wyzenbeek—200,000 double rubs
通気性:	ASTM D 737
防火性能:	CA Bulletin-117-Class 1 CA 133 Proto criteria B ASTM E84 Class A UFAC-Class 1 Rating Can be treated to meet FMVS S302
耐ビリング性:	ASTM D 3512-96
引張強度:	ASTM D 5034-95
引裂強力:	ASTM D 5733-95
引張伸度:	ASTM D 3597-95a (7.5)
染色堅牢度:	AATCC 8 Wet Procedure-Class 5.0 Dry Procedure-Class 5.0
耐光堅牢度:	AATCC 16H-Class 5.0
音響性能:	ASTM C 423-02

弊社製造施設は、ISO 9001及び14001認定を受けています。

シミ抜き

シミの種類	ぬるま湯	ベンジン
コーヒー、紅茶、ミルク	•	
コーラ、ソーダ類	•	
赤ワイン、洋酒類	•	
醤油、ソース、ケチャップ	•	
マヨネーズ、サラダオイル	•	•
バター	•	•
チョコレート	•	•
化粧クリーム、ファンデーション	•	•
口紅、日焼け止め	•	•
靴磨きクリーム	•	•
機械油		•

洗剤原液を直接ご使用にならないでください。色移りを防ぐため、色付きの布で拭いたり擦ったりしないでください。

詳しくはこちらまで（英語）：ultrasuede.com



* New colors