

サンフェロン GR/GT

新色 ↓705 無蛍光染料採用



ニードルフェルト
サンフェロン GR

- 品質／ポリエステル100%
- 規格／90cm×50m乱

71色
厚さ1mm



ニードルフェルト
サンフェロン GT

- 品質／ポリエステル100%
- 規格／90cm×50m乱

23色
厚さ2mm



フォークアートフェルト
Folk Art Felt

- 品質／ポリエステル100%
- 規格／90cm×50m乱

20色
厚さ1.9mm






【特殊加工性】

熱処理加工：

ヒートカット・加熱融着・加熱成形





高周波加工：

ウェルダー加工・高周波ミシン加工

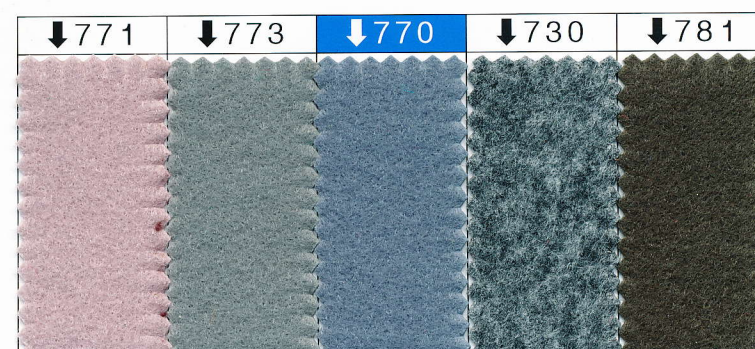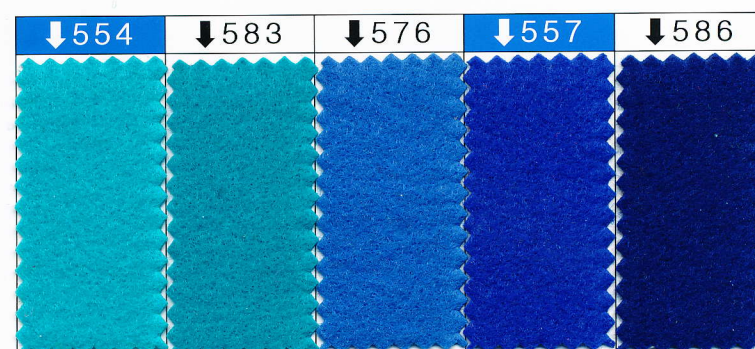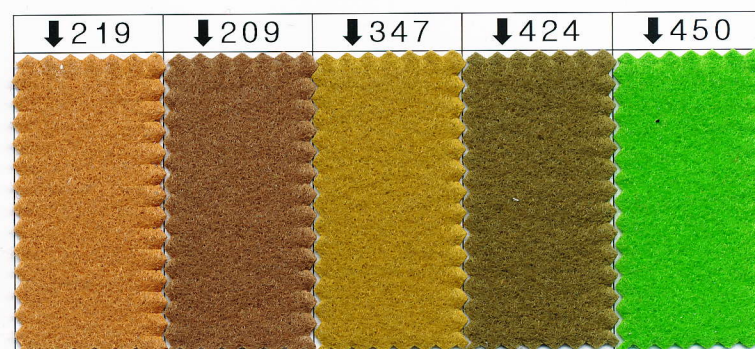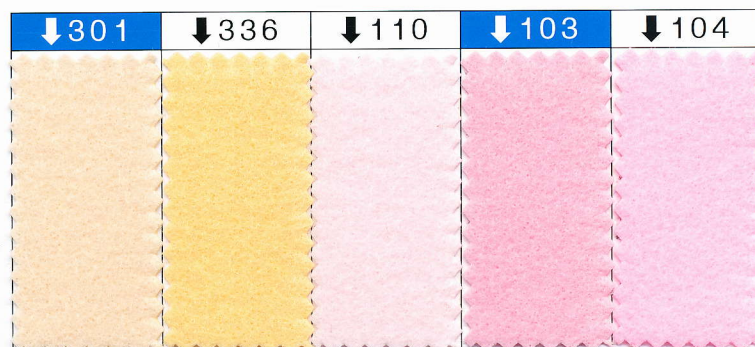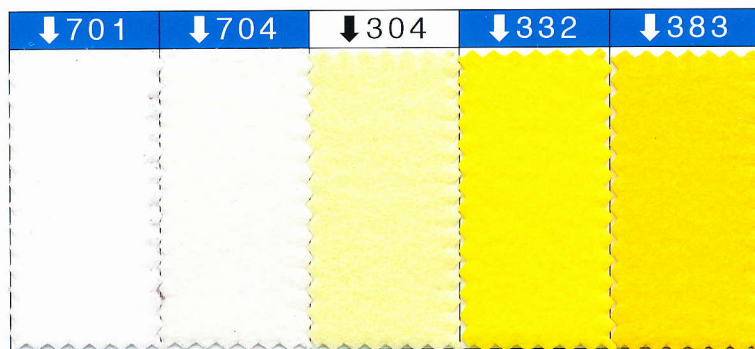

●ホルマリン検査(昭和49年厚生省令第34号)

※特別色(新色・別色)に関しましては、2反単位で試染承ります。

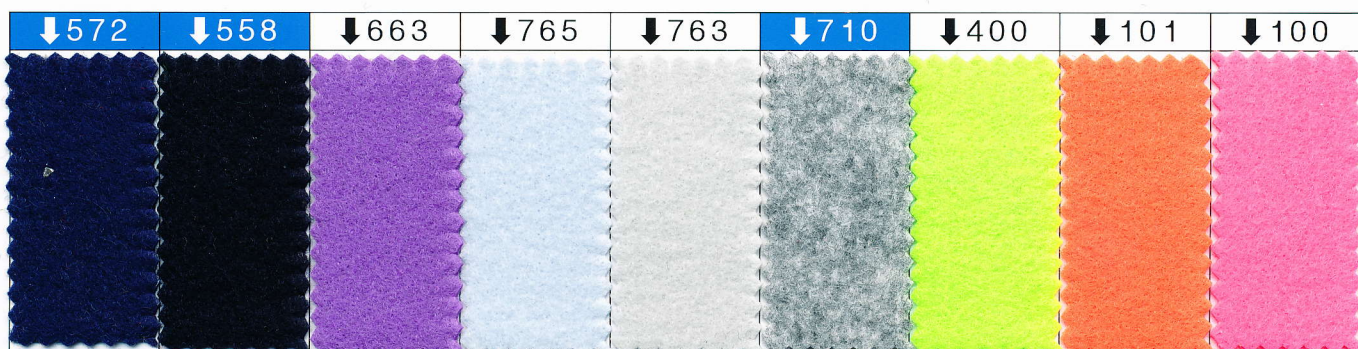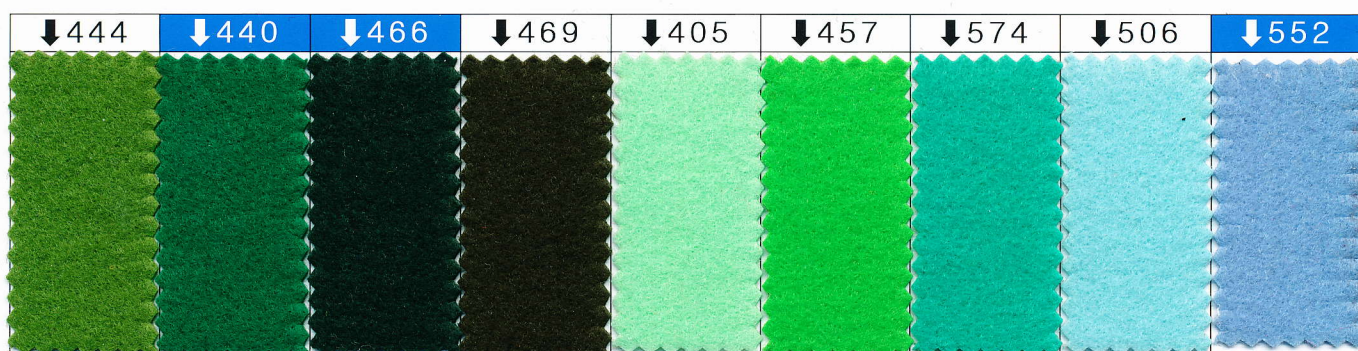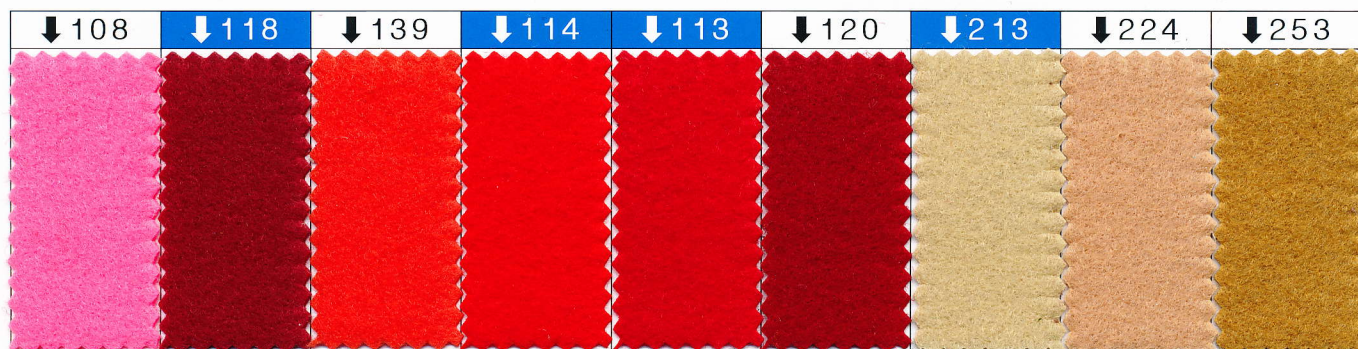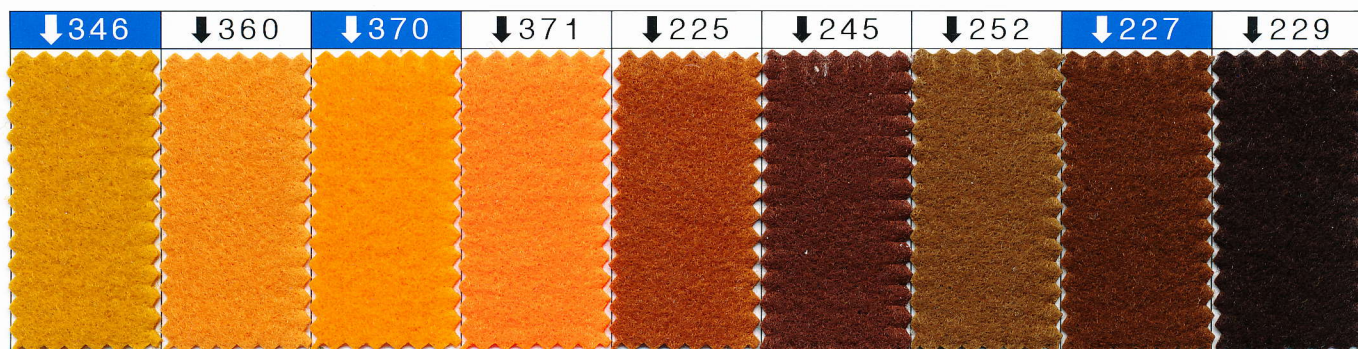

※下記の8種類につきましては、在庫確認をお願いします。



● S T 検査(玩具用安全基準着色料の溶出の項)合格

● 染色堅牢度(別表)

Folk-Art Felt フォークアートフェルト

↓S-75



↓S-76



↓S-25



↓S-55



↓G-35



↓G-45



↓G-26



↓S-15



↓B-24



↓B-41



↓B-40



↓B-43



↓B-72



↓B-20



↓B-21



↓B-22



↓B-50



↓B-51



↓B-52



↓B-23



サンフェロン GR/GT

サンフェロン GR/GT/フォークアートフェルト/エッセンスは、プレスフェルトの特長を生かしながら、その上に合成繊維の持つ機能性・経済性を加味することにより、●抜群の染色堅牢度●優れた特殊加工性●魅力的な経済価格の実現に成功した画期的なカラーフェルトです。

サンフェロン GR 染色堅牢度試験表 (級) [実測値]

項目 色番号	水試験 JISL0846A		洗濯試験 JIS0844A-2		摩擦試験 JISL0849		耐光堅牢度 JISL0842
	変退色	汚染 (モスリン)	変退色	汚染 (モスリン)	乾布	湿布	
100	5	4.5	5	4.5	5	5	4以上
101	5		4.55	4.5	5	5	4以上
103	5	5	5	5	5	4.5	4以上
104	5	5	5	5	5	5	4以上
108	5	5	5	5	5	4.5	4以上
110	5	5	5	5	5	5	4以上
113	5	4	5	5	2.5	2.5	4以上
114	5	4	5	4.5	3	2.5	4以上
118	5	4.5	5	5	4.5	4	4以上
120	5	3.5	5	4.5	5	4	4以上
139	5	5	5	5	5	4.5	4以上
149	5	5	5	5	5	4.5	4以上
190	5	5	5	5	5	5	4以上
191	5	5	5	5	5	5	4以上
195	5	5	5	5	5	4.5	4以上
209	5	5	5	5	5	5	4以上
213	5	5	5	5	4.5	4.5	4以上
219	5	5	5	5	5	5	4以上
222	5	5	5	5	5	5	4以上
224	5	5	5	5	4.5	4	4以上
225	5	5	5	5	4.5	3.5	4以上
227	5	5	5	5	3.5	4.5	4以上
229	5	5	5	5	5	4.5	4以上
245	5	5	5	5	5	5	4以上
252	5	5	5	5	5	5	4以上
253	5	5	5	5	5	5	4以上
300	5	5	5	5	5	5	4以上
301	5	5	5	5	4.5	4.5	4以上
304	5	5	5	5	5	5	3以上
332	5	5	5	5	5	4.5	4以上
336	5	5	5	5	5	4.5	4以上
346	5	5	5	5	5	4.5	4以上
347	5	5	5	5	5	5	4以上
360	5	5	5	5	5	5	4以上
370	5	5	5	5	4.5	3	4以上

項目 色番号	水試験 JISL0846A		洗濯試験 JIS0844A-2		摩擦試験 JISL0849		耐光堅牢度 JISL0842
	変退色	汚染 (モスリン)	変退色	汚染 (モスリン)	乾布	湿布	
371	5	5	5	5	5	5	4以上
383	5	5	5	5	5	4.5	4以上
400	5	4.5	5	4.5	5	5	4以上
405	5	5	5	5	5	5	4以上
424	5	5	5	5	5	5	4以上
440	5	5	5	5	4	3.5	4以上
444	5	5	5	5	5	5	4以上
445	5	5	5	5	5	5	4以上
450	5	5	5	5	4.5	4	4以上
457	5	5	5	5	5	5	4以上
466	5	5	5	5	5	5	4以上
469	5	5	5	5	5	5	4以上
506	5	5	5	5	5	5	4以上
552	5	5	5	5	5	4.5	4以上
554	5	5	5	5	5	4.5	4以上
557	5	5	5	5	4	4	4以上
558	5	5	5	5	3	2.5	4以上
572	5	5	5	5	5	5	4以上
574	5	5	5	5	5	5	4以上
576	5	5	5	5	5	5	4以上
583	5	5	5	5	5	5	4以上
586	5	5	5	5	4.5	4.5	4以上
663	5	5	5	5	5	4.5	4以上
681	5	5	5	5	5	5	4以上
701	5	5	5	5	5	4.5	4以上
704	5	5	5	5	5	5	3以上
705	5	5	5	5	5	5	4以上
710	5	5	5	5	5	5	4以上
730	5	5	5	5	5	5	4以上
763	5	5	5	5	5	5	4以上
765	5	5	5	5	5	5	4以上
770	5	5	5	5	3.5	4.5	4以上
771	5	5	5	5	5	5	4以上
773	5	5	5	5	5	5	4以上
781	5	5	5	5	5	5	4以上
790	5	5	5	5	3.5	3	4以上

サンフェロン GT 染色堅牢度試験表 (級) [実測値]

項目 色番号	水試験 JISL0846A		洗濯試験 JIS0844A-2		摩擦試験 JISL0849		耐光堅牢度 JISL0842
	変退色	汚染 (モスリン)	変退色	汚染 (モスリン)	乾布	湿布	
103	5	5	5	5	5	4.5	4以上
113	5	5	5	5	2.5	2.5	4以上
114	5	5	5	4.5	3	2.5	4以上
118	5	4.5	5	5	4.5	4	4以上
213	5	5	5	5	4.5	4.5	4以上
227	5	5	5	5	3.5	4.5	4以上
301	5	4	5	5	4.5	4.5	4以上
332	5	5	5	5	5	4.5	4以上
346	5	5	5	5	5	4.5	4以上
370	5	5	5	5	4.5	3	4以上
383	5	5	5	5	5	4.5	4以上
440	5	5	5	5	4	3.5	4以上

項目 色番号	水試験 JISL0846A		洗濯試験 JIS0844A-2		摩擦試験 JISL0849		耐光堅牢度 JISL0842
	変退色	汚染 (モスリン)	変退色	汚染 (モスリン)	乾布	湿布	
466	5	5	5	5	5	5	4以上
552	5	5	5	5	5	4.5	4以上
554	5	5	5	5	5	4.5	4以上
557	5	5	5	5	4	4	4以上
558	5	5	5	5	3	2.5	4以上
572	5	5	5	5	5	5	4以上
701	5	5	5	5	5	4.5	4以上
704	5	5	5	5	5	5	4以上
710	5	5	5	5	5	4.5	4以上
770	5	5	5	5	3.5	4.5	4以上
790	5	5	5	5	3.5	3	4以上

フォークアートフェルト

Folk Art Felt 染色堅牢度試験表 (級) [実測値]

項目 色番号	水試験 JISL0846A		洗濯試験 JIS0844A-2		摩擦試験 JISL0849		耐光堅牢度 JISL0842
	変退色	汚染 (モスリン)	変退色	汚染 (モスリン)	乾布	湿布	
B-20	5	4.5	5	4.5	5	5	4以上
B-21	5	4.5	5	4.5	5	5	4以上
B-22	5	4.5	5	4.5	4.5	4.5	4以上
B-23	5	4.5	5	5	4.5	4.5	4以上
B-24	5	4.5	5	4.5	5	5	4以上
B-40	5	5	5	5	4.5	4.5	4以上
B-41	5	4.5	5	5	5	5	4以上
B-43	5	4.5	5	5	4.5	4.5	4以上
B-50	5	5	5	5	5	5	4以上
B-51	5	4.5	5	5	5	5	4以上
B-52	5	5	5	5	5	5	4以上
B-72	5	5	5	5	5	5	4以上
G-26	5	4.5	5	5	5	5	4以上
G-35	5	5	5	5	5	5	4以上
G-45	5	5	5	5	5	5	4以上
S-15	5	5	5	4.5	5	5	4以上
S-25	5	5	5	5	5	5	4以上
S-55	5	5	5	5	5	5	4以上
S-75	5	5	5	5	5	5	4以上
S-76	5	5	5	5	4.5	4.5	4以上

※プレスはあて布をし、水・霧をかけずにアイロンをおかけ下さい。

※上記データーは見本帳生地の検査の結果による物で現物の保証値ではありません。

※加工ロットによりデーター・色相に多少のブレが生じることがあります。

※製品仕様により厳密なデーターご入用の折は使用現反生地の検査〔有償〕をお申し出下さい。

※裁断・縫製の際は必ず反取りを厳守下さい。裁断・縫製後のクレームはご容赦下さい。

※この素材は現在の染色技術では摩擦・水ぬれ等による多少の脱色は避けられません。

※特別色（新色・別色）に関しましては、2反単位で試洗承ります。